

THOMPSON PUMP

12 寸内燃自吸渣浆泵




性能参数	
最大流量	1641 立方米/小时
最大扬程	32.5m
最大吸程	8.5m
固体颗粒通过性	85mm
排空能力	2.75 立方米/分钟
口径 (进 X 出)	12" x 12"
叶轮直径	305mm
长 x 宽 x 高 (不含拖挂)	3988×1828×2387mm
重量	3100kg

动力参数	
发动机型号	约翰迪尔 6068H 柴油
输出功率	142 马力 @ 2000rpm
配置	直列 4 缸, 4 冲程
排量	4506cc
油耗	22 升/小时
额定转速	1800rpm
安全保护	过热自停装置

系统参数	
最大运转转速	1800rpm
最大运转温度	100°C
最大运转压力	5.2bar
最大吸程	8.5m
最大腔压	10bar

真空泵参数	
真空泵形式	无油真空泵
真空泵功率	5.4hp
壳体	30 号铸铁
最大运转温度	100°C
最大运转压力	1bar
最大转速	3600rpm
最大排空能力	2.75 立方米/分钟

主要配置	
无油真空技术 (OVT)	标配
联轴器	直连驱动
底盘	滑动底盘
静音箱	选装

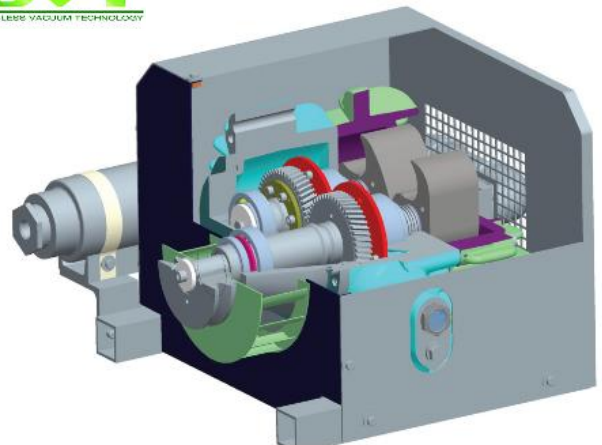


Speed	Impeller Dia.	Style	Solids Dia.	N _S	Suction	Discharge	No. vanes
1785	VARIOUS	ENCLOSED	3"	3800	12"	12"	4

Feet x .305 = Meters
 Inches x 25.4 = Millimeters
 GPM x .227 = Cubic Meters/Hour
 GPM x 3.785 = Liters/Minute
 HP x .746 = KW

MOUNTING CONFIG.: CC, VM, F, VF, EM, VC

SINGLE VOLLUTE

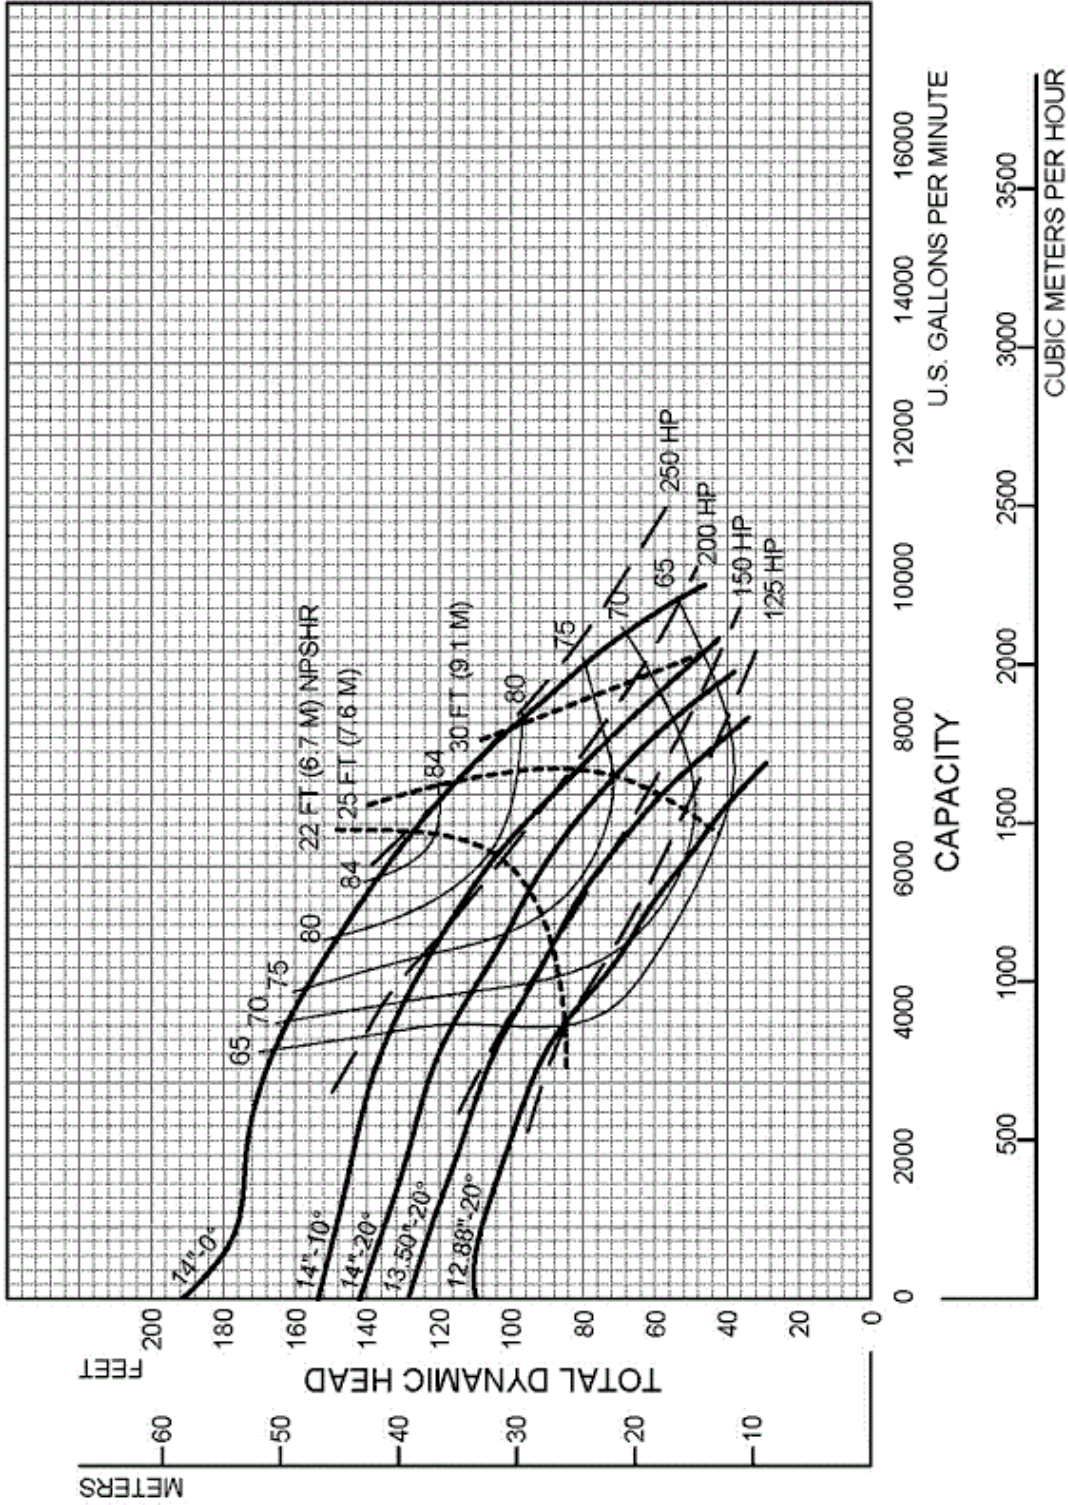

Performances shown are for cool water, close-coupled electric configuration with Cyclo seal. Other mounting styles or liquids may require horsepower and/or performance adjustments.

06/17/02

THOMPSON PUMP & MFG. COMPANY, INC.

12JSVJ - 1800 RPM

⌀