

# THOMPSON PUMP

## 10 寸电动自吸渣浆泵




性能参数	
最大流量	843 立方米/分钟
最大扬程	42m
最大吸程	8.5m
固体颗粒通过性	85mm
排空能力	2.75 立方米/分钟
口径 (进 X 出)	10" x 8"
叶轮直径	355mm
长 x 宽 x 高 (不含拖挂)	2800×1220×1524mm
重量	1620kg

动力参数	
电机型号	M4400T 50Hz
电机功率	75 马力 @ 1475rpm
输入电压范围	230/460 v
壳体	405T
满载功效	94.5%
满载电流	144amps
安全保护	过热自停装置

系统参数	
最大运转转速	1475rpm
最大运转温度	94°C
最大运转压力	7.2bar
最大吸程	8.5m
最大腔压	13bar

真空泵参数	
真空泵形式	无油真空泵
真空泵功率	5.4hp
壳体	30 号铸铁
最大运转温度	94°C
最大运转压力	1bar
最大吸程	8.5m
最大排空能力	2.75 立方米/分钟


主要配置	
无油真空技术 (OVT)	标配
联轴器	直连驱动
底盘	滑动底盘
静音箱	选装

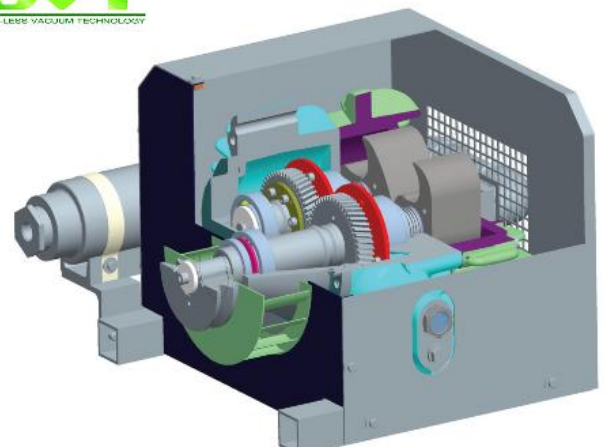

Feet x .305 = Meters  
 Inches x 25.4 = Millimeters  
 GPM x .227 = Cubic Meters/Hour  
 GPM x 3.785 = Liters/Minute  
 HP x .746 = KW

Speed	Impeller Dia.	Style	Solids Dia.	N <sub>S</sub>	Suction	Discharge	No. vanes
1475	VARIOUS	ENCLOSED	3.38"	1760	10"	8"	2

DOUBLE VOLUTE MOUNTING CONFIG.: CC, VM, F, VF, EM, VC

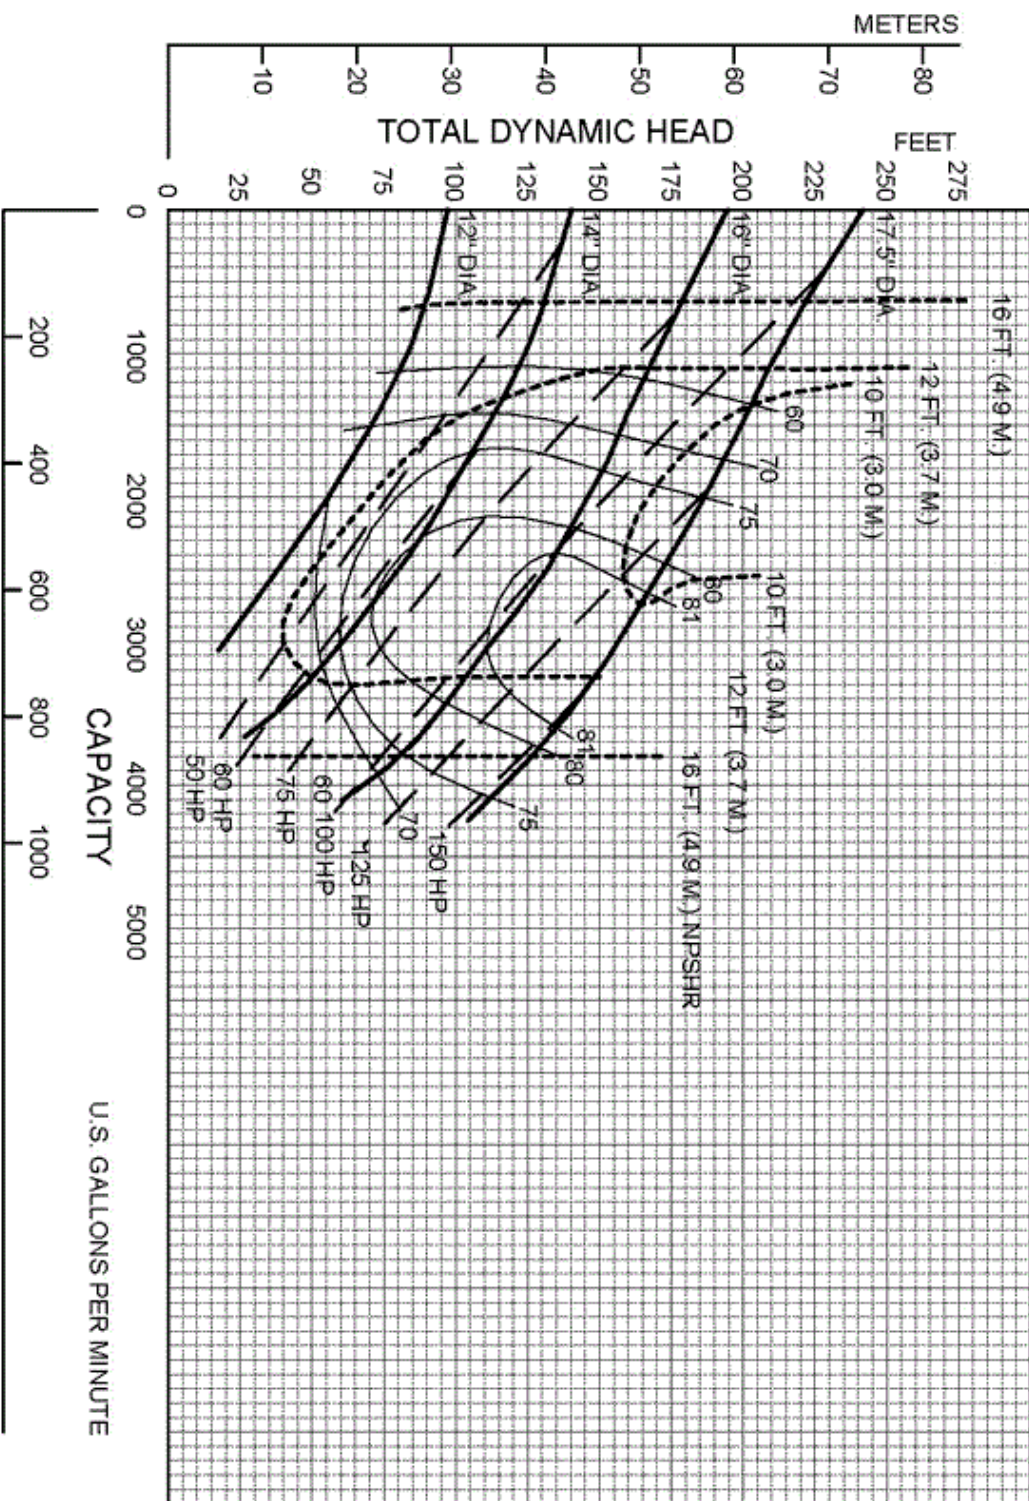

Performances shown are for cool water, close-coupled electric configuration with packing. Other mounting styles or liquids may require horsepower and/or performance adjustments.

THOMPSON PUMP & MFG. COMPANY

10JSVG - 1500 RPM